

Installation and maintenance instructions

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

Installations- und Wartungsanweisungen

Instructions de montage pour l'installation et l'entretien

NOTE: TURN OFF THE BOILER AND SHUT OFF THE MAIN COLD WATER STOP COCK BEFORE INSTALLATION.

NOTA: PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE CHIUDERE I RUBINETTI PRINCIPALI DELLA LINEA IDRICA.

ANMERKUNG: SCHLIESSE DIE HAUPTHÄNDE DES WASSERNETZES AB, BEVOR DIE INSTALLATION AUSZUFÜHREN.

NOTE: AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION FERMER LES ROBINETS D'ARRÊT DE L'INSTALLATION.

Installation

Installazione

Installation

Instructions de montage

ATTENTION

Before installing the mixer it is recommended that all pipework be thoroughly flushed through to remove any debris. Failure to carry out this simple procedure can lead to damage of the internal parts of the mixer and may invalidate the warranty.

ATTENZIONE

Prima di installare il miscelatore è consigliabile ripulire le tubature dell'impianto idrico in modo da rimuovere ogni impurità. La mancanza di tale semplice procedura potrebbe portare ad un danneggiamento dei componenti interni del miscelatore.

ACHTUNG

Bevor den Mischer zu installieren, müssen die Leitungen des Wassernetzes auf solcher Weise gereinigt werden, damit alle Unreinheiten entfernt werden. Wenn dieses einfache Verfahren nicht ausgeführt wird, können die Innenteile des Mixers beschädigt werden.

ATTENTION

Avant d'installer le mélangeur nous conseillons de rincer les canalisations afin d'éliminer toute impureté. Ne pas effectuer cette simple procédure peut entraîner des dommages aux composants internes du mélangeur.

1

Screw the flexibles into the connections on the bottom of the body.

Attention: exceeding in torque may damage the connection.

Avvitare i flessibili nei fori posti al di sotto del miscelatore.


Attenzione: una forza di serraggio eccessiva può danneggiare le connessioni.

Die Schläuche in die Bohrungen einschrauben, die sich unter dem Mischer befinden.

Achtung: Eine übermäßige Vorspannkraft könnte die Anschlüsse beschädigen.

Visser les flexibles en cuivre dans les trous situés en dessous du mélangeur.

Attention: une force de serrage excessive peut endommager les connexions.

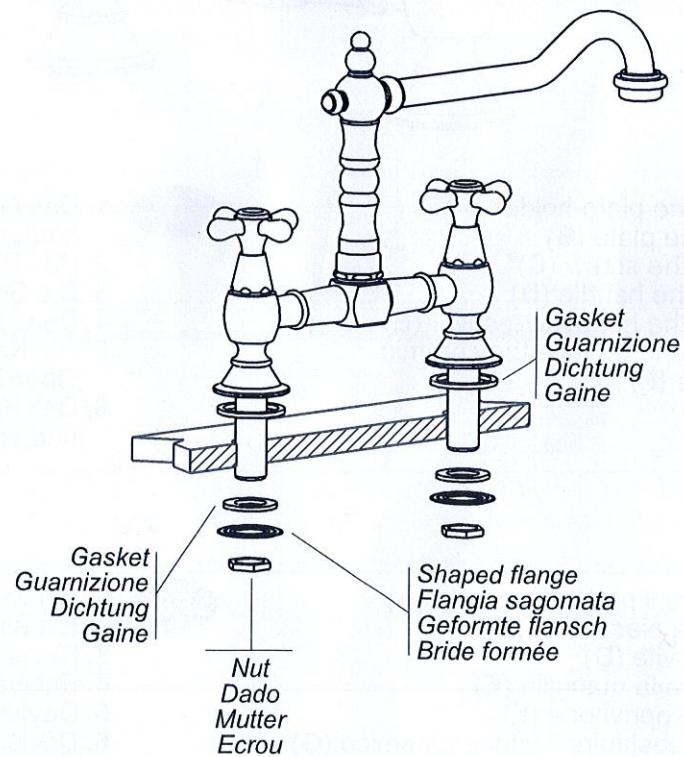

2

Insert the flexibles into the sink. Assembly the connection as shown in the picture.

Inserire i flessibili nel foro del lavello. Assemblare i fissaggi come visibile in figura.

Die Schläuche in das Loch des Spülbeckens einführen. Die Befestigungen entsprechend der Abbildung montieren.

Insérer les flexibles dans le trou de l'évier. Assembler les connexions comme dans la figure.


3

After installing the mixer unscrew the aerator and open both the waters in order to remove any working impurities.

Dopo aver installato il miscelatore, svitare l'aeratore e aprire entrambe le acque in modo da rimuovere eventuali impurità residue.

Nachdem man die mischbatterie installiert hat schraubt man den luftsprudler los und öffnet beide wassereingänge, um eventuelle restverunreinigungen zu entfernen.

Après l'installation dévisser l'aérateur et ouvrir les deux eaux afin de nettoyer l'intérieur du mélangeur d'éventuelles impuretés résiduelles.

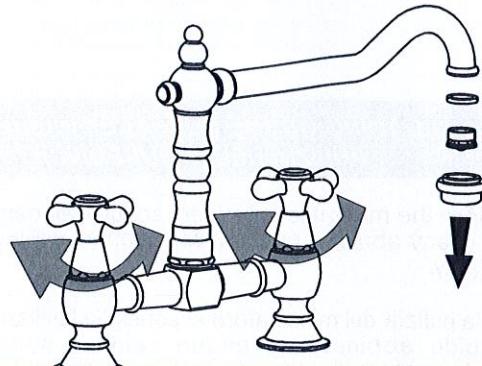


How to replace the ceramic headvalve

Sostituzione del vitone ceramico

Anweisungen zum wechseln des Keramik-Oberteils

Substitution de la tête céramique

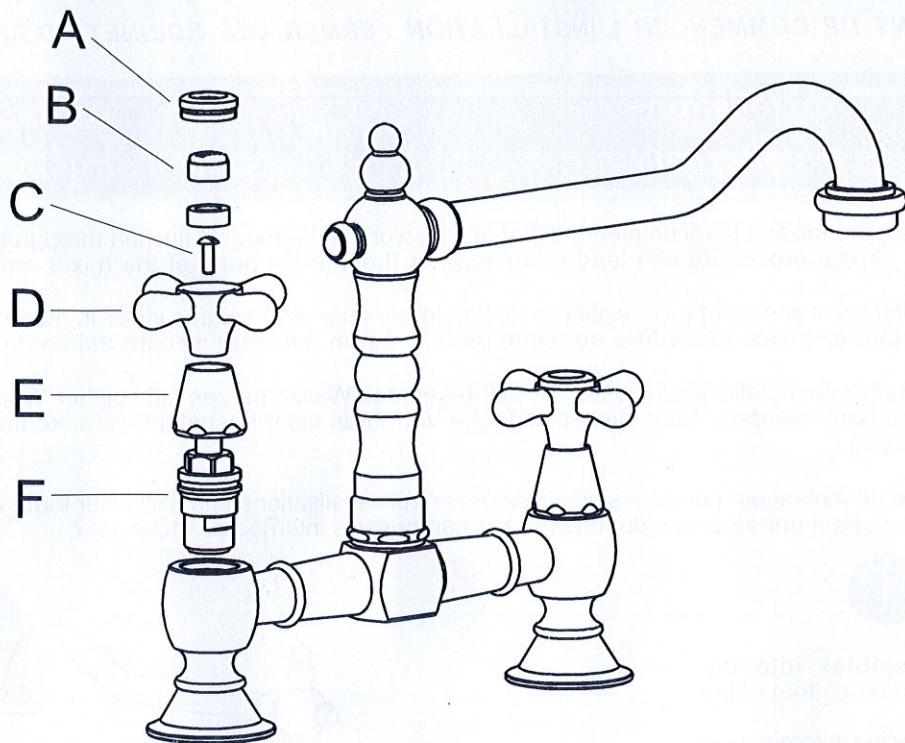

GB

1. Remove the plate-holder (**A**)
2. Pull out the plate (**B**)
3. Unscrew the screw (**C**)
4. Remove the handle (**D**)
5. Unscrew the headvalve-cover (**E**)
6. Unscrew and replace the ceramic headvalve (**F**)

D

1. Das Gehäuse des Plättchen herausnehmen (**A**)
2. Das Plättchen entfernen (**B**)
3. Die Schraube abschrauben (**C**)
4. Den Handgriff entfernen (**D**)
5. Die Kappe zum Verschließen des Oberteils abschrauben (**E**)
6. Das Keramik-Oberteil abschrauben und ersetzen (**F**)

I

1. Rimuovere il porta placchetta (**A**)
2. Estrarre la placchetta (**B**)
3. Svitare la vite (**C**)
4. Rimuovere la maniglia (**D**)
5. Svitare il coprivitone (**E**)
6. Svitare e sostituire il vitone ceramico (**G**)

FR

1. Enlever le porte-plaquette (**A**)
2. Extraire la plaquette (**B**)
3. Dévisser la vie (**C**)
4. Enlever la poignée (**D**)
5. Dévisser le couvre-tête (**E**)
6. Dévisser et remplacer la tête céramique (**F**)