

LT03 SEAMTHREE
WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
DESIGN: MARK HOLMES, 2014

Lineare Einfachheit und Proportionen machen den Reiz der Wandleuchte SEAMTHREE aus. Die Leuchte bescheint elegant die Wand nach oben wie nach unten und sorgt damit für atmosphärisches Licht. /

Linear simplicity and proportion is the appeal of the wall light SEAMTHREE. The light elegantly illuminates the wall up- and downward, dispensing atmospheric light.



LT03 SEAM THREE

WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
DESIGN: MARK HOLMES, 2014

LÄNGE / LENGTH

200 MM (7 7/8 INCH)

BREITE / WIDTH

70 MM (2 7/8 INCH)

HÖHE / HEIGHT

200 MM (7 7/8 INCH)

MATERIAL, OBERFLÄCHEN / MATERIAL, FINISH



ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED



ALUMINIUM, POLIERT, VERMESSINGT /
ALUMINIUM, POLISHED, BRASS-PLATED

SONDERFARBEN GEGEN AUFFREIS ERHÄLTICH / CUSTOM COLOURS AVAILABLE WITH SURCHARGE

Montageort: Innenraum

Montageart: Aufputz

Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet

Schutzart nach DIN 40050: IP20

Schutzklasse: 2

Gesamtgewicht: Aluminium 1,5 kg

Diffusor: Nein

Lichtverteilung: Indirekt, symmetrisch

Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz

EVG: 16– 24 V

Schalter, Dimmer: Wandschalter, dimmbar über externen
Wandschalter, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt

Kabel: Kein Kabel

Fassungstyp: Keine Fassung

Leuchtmittel: LED festmontiert

Leistung: 2 x 4 W

Lichtstärke: 636 lm

Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß

Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)

Energieeffizienzklasse: A+

Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior

Installation type: Exposed fitting

Enclosure material: Aluminium, powder-coated

In accordance with DIN 40050: IP20

Appliance class: 2

Weight: Aluminium 1,5 kg

Diffuser: No

Light distribution: Indirect, symmetrical

Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz

ECG: 16– 24 V

Switch, Dimmer: Wall-mounted switch, dimmable through external
wall-mounted switch, trailing edge, leading edge

Cable: No cable

Socket: No socket

Light source: LED permanently fitted

Power: 2 x 4 W

Luminous flux: 636 lm/m

Colour temperature: 2700 K, warm white




Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)

Energy efficiency index: A+

Life span: 30.000 hours


Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel und Materialien können sich obige Angaben verändern. Bitte erfragen Sie immer das aktuellste Produktblatt. Lumen wurden auf Basis der Leuchten berechnet, nicht gemessen und können daher leicht abweichen. /

Due to constant optimisation of the light sources and materials, the above information might change. Please always request the most current product sheet. Lumen have been calculated on the basis of the lights and thus may vary slightly.





LT03 SEAM THREE WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED
LT02 SEAM TWO TISCHLEUCHTE / TABLE LIGHT
FK12 FORTYFORTY BEISTELLTISCH / SIDE TABLE

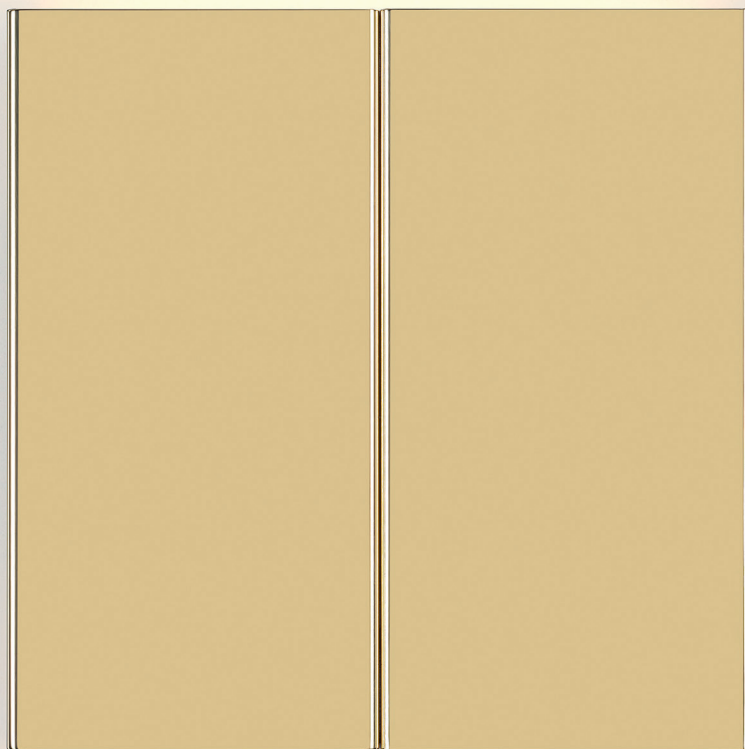

LT03 SEAMTHREE WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
ALUMINIUM, POLIERT, VERMESSINGT /
ALUMINIUM, POLISHED, BRASS-PLATED